




KARTA KATALOGOWA MS

MS

Szczelna klapa zwrotna do wentylacji

Klapa zwrotna przeznaczona jest do montażu wewnątrz okrągłych kanałów wentylacyjnych, w celu uniemożliwienia przedostawania się powietrza z kanału zbiorczego do pomieszczeń, w których znajdują się okapy kuchenne.

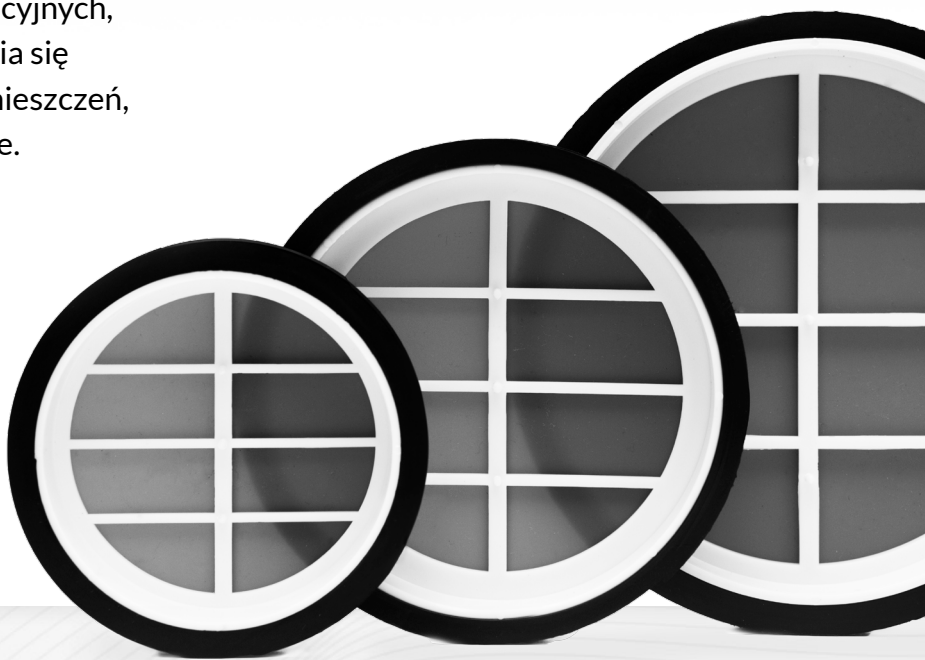

MS

Konstrukcja



Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. Membrana wykonana z elastycznego silikonu, która szczelnie przylega do plastikowej obudowy. Obwodowa uszczelka wykonana z EPDM zapewnia prosty montaż oraz szczelne połączenie wewnątrz przewodu wentylacyjnego.

Instalacja

Prosty montaż „na wcisk” - klapę umieszcza się wewnątrz przewodu po wykonaniu całej instalacji. Montaż w przewodzie poziomy (A) lub pionowym (B). Przy montażu wraz z klapą p.poż. należy zastosować wewnątrz usytuowanie membrany. Zamocowanie w króćcu podłączeniowym odprowadzającym powietrze z okapów kuchennych do pionów zbiorczych.

Wymiary

Typ	ØD	Membrana wewnątrz		Membrana na zewnątrz	
		A	B	A	B
MS.100	100	18	16	21	35
MS.125	125	18	26	21	45
MS.160	160	21	36	26	55

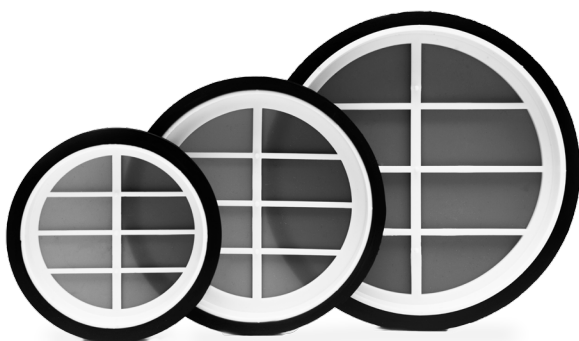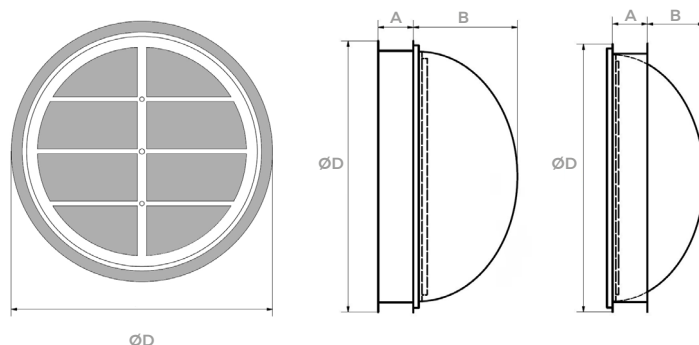

Charakterystyki przepływowe

